

X 500
X 500|S

EINFACH EXZELLENTER!

**FLACHER. MODULARER. MOBILER.
DIE COLUMBUS UNTER DEN EXZENTERN.**



columbus

EINFACH EXZELLENTER!

MAXIMALER KOMFORT. HÖCHSTE QUALITÄT. DIE X 500 EXZENTER-SERIE.

Leichte Bedienung, schnelles Arbeitstempo, einfache randnahe Reinigung – unsere X 500-Modelle bieten alle typischen Exzenter-Vorteile. Aber gleichzeitig bieten sie so viel mehr. Mit großartigen Features und höchster Verarbeitungsqualität setzen sie komplett neue Maßstäbe und erweisen sich als das, was sie sind: die columbus unter den Exzentern!



X 500|S

X 500



KOMFORTABLER & BENUTZERFREUNDLICHER

Vibrationsarm, leise und ergonomisch gebaut sorgen unsere X 500-Modelle für Gründlichkeit, die unglaublich leicht und ermüdungsfrei von der Hand geht! On Top begeistert insbesondere das X 500|S-Modell mit vielen innovativen Features, die den häufig schwierigen Transport der Maschine radikal vereinfachen.



ROBUSTER & LANGLEBIGER

Ganz egal für welche unserer beiden Exzenter-Maschinen Sie sich entscheiden: Der Name columbus steht wie immer für extrem robuste Bauweise, hochwertige Materialien, erstklassige Verarbeitung, zuverlässige Technik und in Summe lange Lebens- und Nutzungsdauer. Einzigartige Qualität „Made in Germany“



KOSTENATTRAKTIVER & WIRTSCHAFTLICHER

Beide Modelle punkten in Sachen Profitabilität: Das X 500-Modell als sehr preisattraktive Einstiegsvariante, die dennoch alle typischen Exzenter-Vorteile in Perfektion beherrscht. Das Modell X 500|S wiederum als mobiler Problemlöser, der dank seiner extrem modularen Bauweise leicht in jeden Kofferraum passt und sich objektübergreifend produktiv einsetzen lässt.

JETZT VORFÜHRTERMIN VEREINBAREN

KONTAKTIEREN SIE UNS!

✉ info@columbus-clean.com

☎ Telefonische Beratung unter: 0711 9544 950



NUR 240 MM UNTERFAHRHÖHE

EXTREM FLACH

Die extrem flache Bauweise unseres X 500|S-Modells ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Sagenhafte 240 mm Unterfahrhöhe bedeuten in der Praxis weniger lästiges Umfahren, Umstellen von Gegenständen sowie zeitraubendes Nacharbeiten. Beziehungsweise: Mehr Effizienz und Profitabilität.

KOMFORTABEL & WERKZEUGLOS

SCHNELLSPANNSYSTEM

Genial einfach! Mit dem zum Patent angemeldeten Schnellspannsystem kann die Maschine werkzeuglos auseinandergebaut sowie die Gewichte gelöst und befestigt werden. Die Gewichte erhöhen den Anpressdruck um 15 kg.



UNTER 35 KG HEBELAST

LEICHTER TRANSPORT

„Die transportfreundlichste Exzenter-Maschine am Markt!“ Das X 500|S-Modell wird diesem Anspruch gleich mehrfach gerecht: Zum einen lassen sich Maschinenkörper und Fahrgestell werkzeuglos voneinander trennen und einzeln transportieren. Zum anderen sind die Hebel des Schnellspannsystems zugleich als komfortable Tragegriffe einsetzbar, um die verbliebene Hebelast von unter 35 kg problemlos zu befördern.



MIT VERSTÄRKTEM PU-KABEL **VERSTELLBARE FÜHRUNGSSTANGE**

Die ergonomische Führungstange ist bei beiden Modellen individuell auf den Anwender einstellbar und lässt sich in allen Positionen einrasten. Das signalrote Netzkabel ist aus robustem PU, was die innenliegenden Kabel effektiv vor Knicken und Brüchen schützt.



RANDNAH REINIGEN **PERFEKT IN DIE ECKE**

Typisch Exzenter! Mit ihren eckigen Pads kommen unsere X 500-Modelle leicht und gründlich in jede Ecke und helfen so aufwändige manuelle Nacharbeiten zu vermeiden.




SCHÜTZT MASCHINE & UMGEBUNG **SILIKON STOSSBAND**

Das flexible und äußerst reißfeste Stoßband aus Silikon bietet sowohl dem Maschinenkörper als auch Sockelleisten und Wänden optimalen Schutz bei randnahe Arbeiten. Ein weiteres Qualitätsfeature und Alleinstellungsmerkmal unserer Exzenter-Serie.

FLEXIBLER UND LANGLEBIGER **INNOVATIVE HÄKCHENPLATTE**

Im Gegensatz zu starren Häkchenplatten ist unsere Ausführung deutlich flexibler. Das gibt dem Pad optimalen Halt und sorgt für Komfort und Bedienerfreundlichkeit.

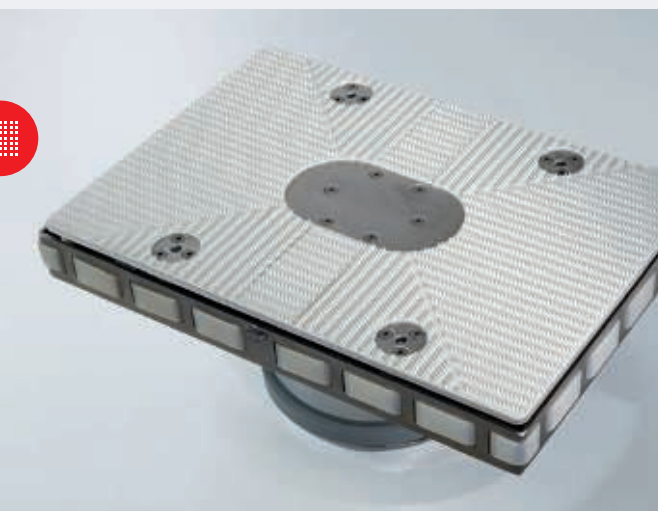



TECHNISCHE DATEN



DATEN	X 500	X 500 S
L × B × H	540 × 500 × 1170 mm	540 × 500 × 1170 mm
Arbeitsbreite	500 mm	500 mm
Gewicht	53,5 kg	56 kg
Zusatzgewichte	15 kg	15 kg
Bauhöhe/Unterfahrhöhe	335 mm	240 mm
Schalldruckpegel	69 dB (A)	64 dB (A)
Bewegung/Drehzahl	2810 U/min	3000 U/min
ELEKTR. DATEN		
Spannung	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Leistung	750 W	1200 W
Kabellänge	12 m	12 m
Schutzklasse	IPX4 / IP55 (Motor)	IPX4
TANK		
Tankvolumen	12 l	12 l

**ALLE DETAILS
JETZT ONLINE**



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
70372 Stuttgart
Telefon: +49 711 95 44 – 950
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus