

DATENBLATT.

INDUSTRIESAUGER.

IDV 20

Hotline: 0 73 03 / 901 980
ROBE Reinigungsmaschinen
Zur Aumühle 36 | 89257 Illertissen
Tel.: 0 73 03 / 901 980
columbus info@wap-nilfisk-alto-shop.de
www.columbus-clean-shop.de



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-950
Telefax +49 (0) 7 11/95 44-941
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

KOMPAKT UND SAUGSTARK:

IDV 20

- ❶ Kompakter und extrem handlicher Hochleistungssauger mit hervorragenden Filtrationseigenschaften in seiner Klasse. Der ideale Begleiter für zahlreiche Anwendungsfälle.
- ❷ Große Filterpatrone mit 3m² Filterfläche, Staubklasse M für eine optimale Filtration.
- ❸ Halbautomatische Abreinigung der Filterpatrone durch Umkehr des Luftstroms.
- ❹ Ein Unterdruckanzeiger erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und der möglichen Filterbelegung.
- ❺ Zwei einzeln schaltbare Bypass-Motoren.
- ❻ Optional in Edelstahl und mit verschiedenen Filtern erhältlich.
- ❼ Aus robustem, epoxidlackiertem Stahl. Non-Marking-Rollen und Standbremse sorgen für Sicherheit und Komfort bei der Entleerung.



Bypass-Motoren
Beim Bypass-Motor dient der Ansaugluftstrom nicht gleichzeitig zur Kühlung des Motors. Der Motor wird mit einem separaten Luftstrom gekühlt. Dadurch wird ein Überhitzen des Motors z.B. beim Absaugen heißer Stäube verhindert.

- Anwendungsbereiche:**
 Für alle Reinigungsbedürfnisse mit Staub in den Bereichen des Baugewerbes und der Gebäudereinigung, in Laboren und Werkstätten sowie für jede Art der Oberflächenbearbeitung, ebenso wie für die Nahrungsmittel-/Holz- und Pharmaindustrie.



IDV 20


L x B x H	500x600x1020 mm
Gewicht	40 kg
Absauganschluß	50 mm
Saugschlauch	PVC 2,5 m/3 m, 38 mm
Behältervolumen	20 l
Filterfläche	30 000cm ²
Filtertyp	Polyester Patrone
Filterstaubklasse	M

ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Nennleistung, gesamt	2,3 KW
Netzkabel	10 m

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	2500 mm.H ₂ O
Luftmenge, max.	360 M ³ /h
Anzahl Motoren	2

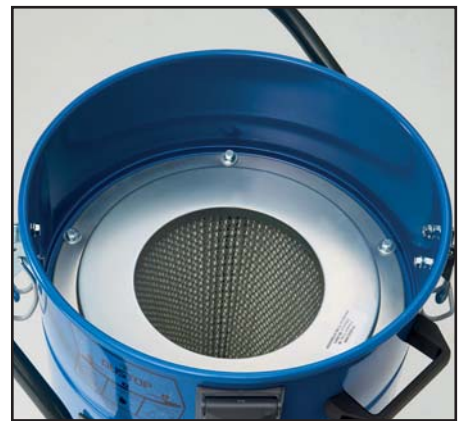

Filterpatrone mit 30 000 cm² Filterfläche



Zubehörkit „Standard“ für IDV 20



Zubehörkit „Professional“ für IDV 20



Durch Umkehr des Luftstroms wird der Filter gereinigt.